




# PERGOLA

## Bruger- og montagevejledning





## Dimensioner


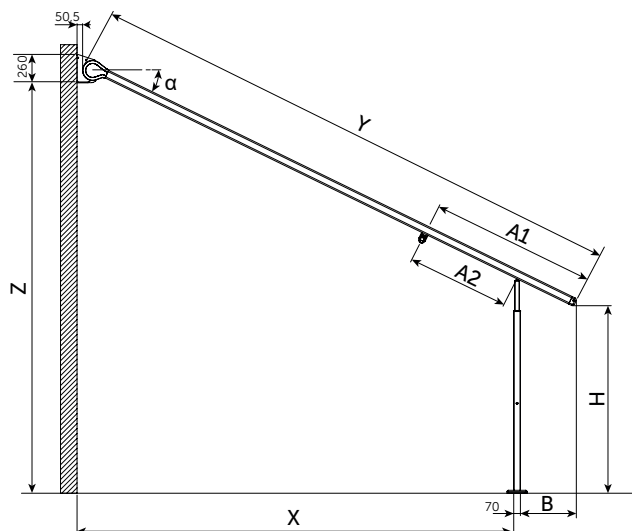


$\alpha$	Tilladt hældningsvinkel <b>5°-30°</b>
Z	Højde til kassetten Max <b>4750 mm</b> (Y = 5000 mm, $\alpha = 30^\circ$ ) Max <b>2420 mm</b> (Y = 2000 mm, $\alpha = 5^\circ$ )
B	Afstand fra støttestolpe til ende af produktet Max <b>1000 mm</b> Min <b>500 mm</b>
H	Gennemgangshøjde <b>2250 mm</b>
Y	Maksimal udfald Max føringsskinne længde <b>5000 mm</b>
C	<b>1100 mm</b>
X	Dybde

## Minimumsafstande

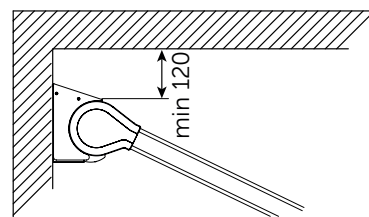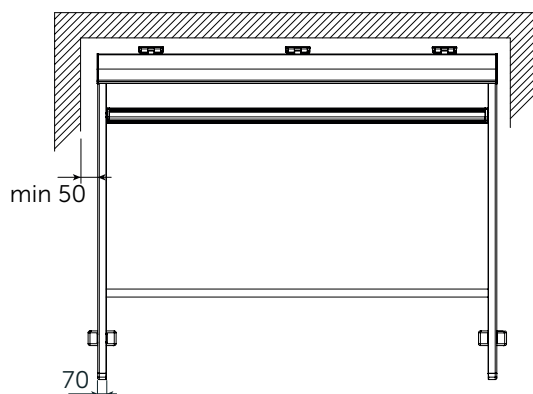


## Placering af beslag

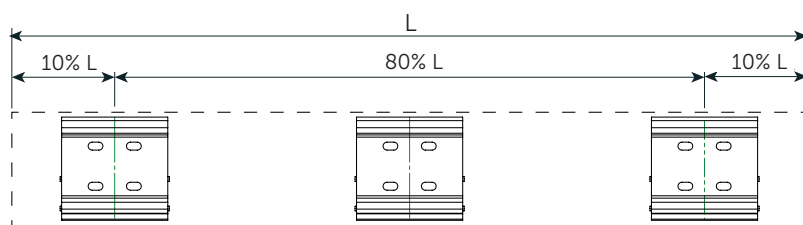


## Kompensering for ujævnheder


Valgfri

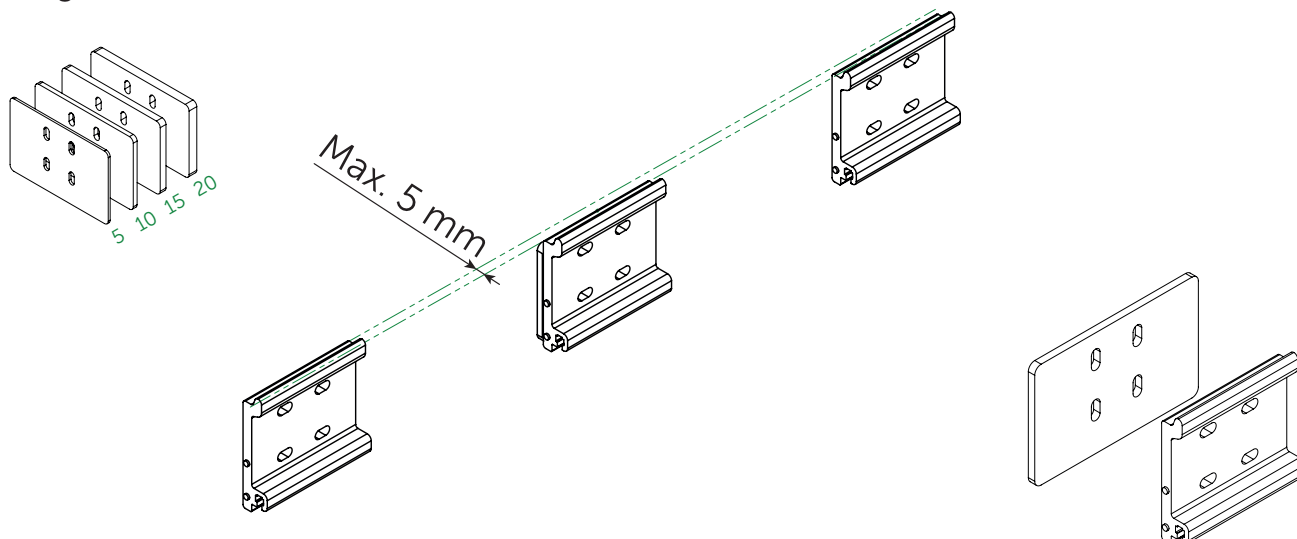

## Udjævning af støtter

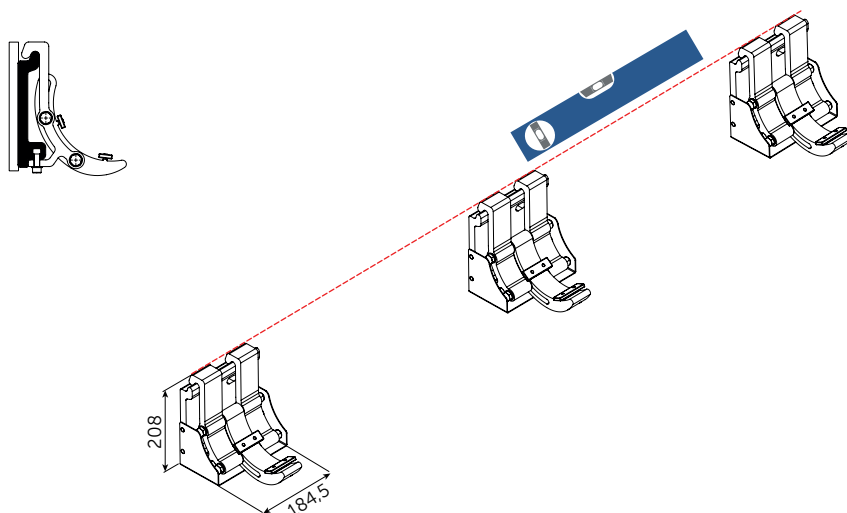


## Vægmontage

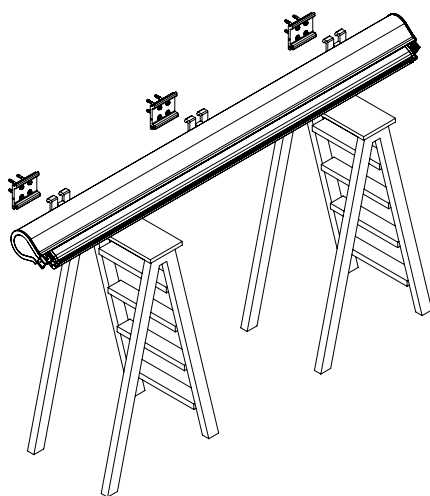


## Montering på vægbeslag

1. Sænk kassetten og hæng den fast på vægbeslaget
2. Skub bunden ind under vægbeslaget

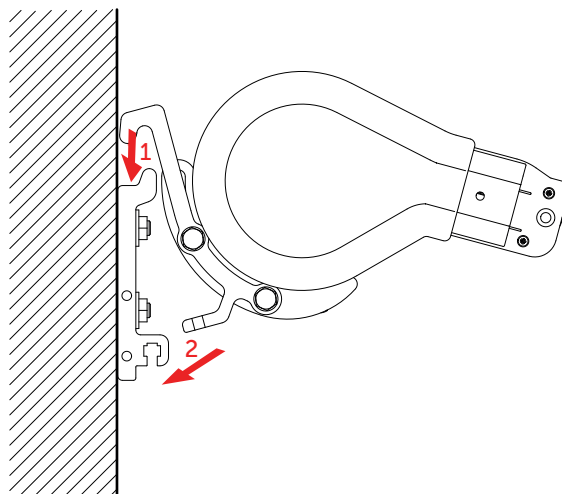

## Montering af enheden


Skub låsene ind i beslagene og spænd skruen

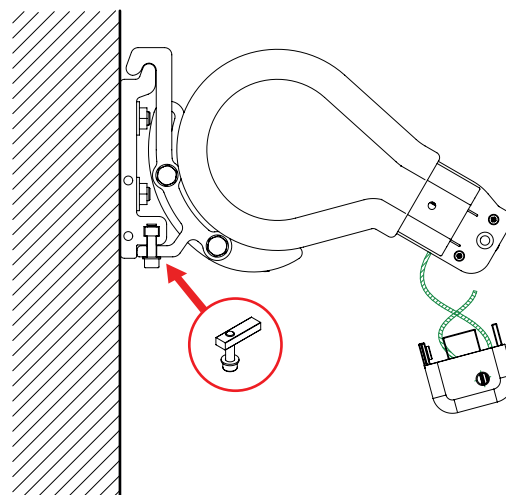


## Samling af styreskinnerne

### Vær opmærksom på:


- Skub kablet - ind i styreskinnen og træk det ud sammen med styreskinnens endestop i bunden
- Kør lynlåsen ind i indlægget
- Styreskinnerne er ikke symmetriske, styreskinnerne skal monteres således, at symbolerne matcher

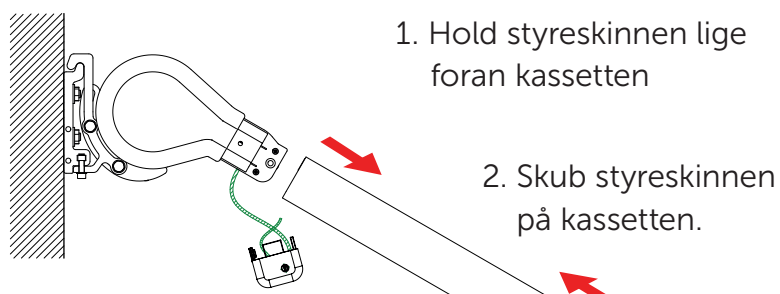


## Montering af styreskinnerne

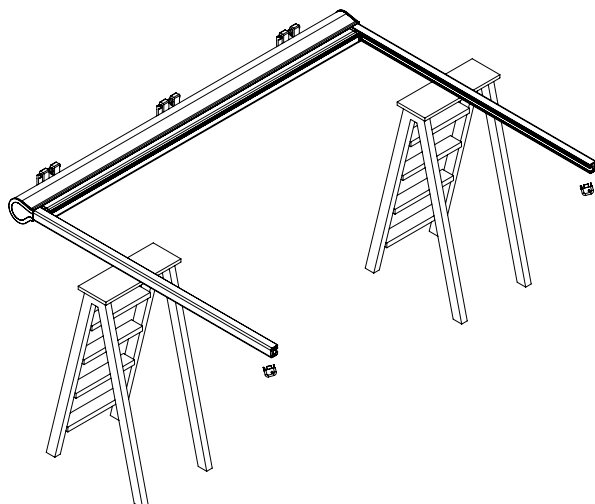


## Montering af midterbjælken

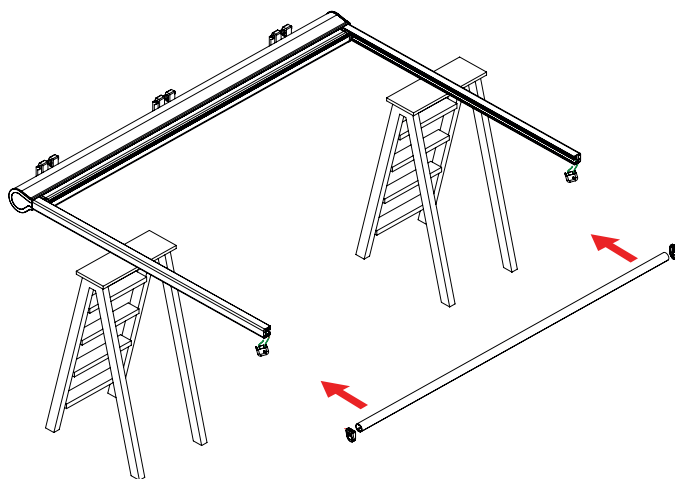


## Montering af midterbjælken

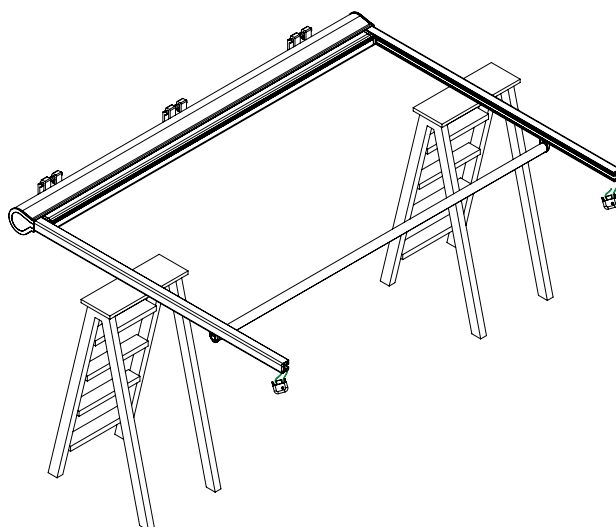

## Forberedelse til montering af understøtninger

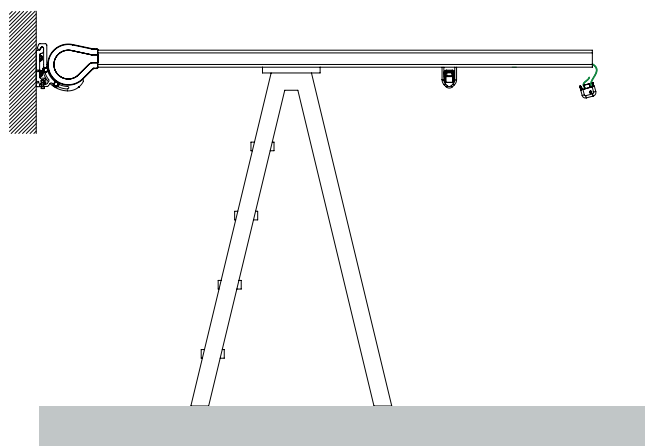


**ADVARSEL!**  
Producenten tilbyder ikke forankringselementer, dette skal være udført på stedet.




Eksempler på befæstigelse

## Montering af understøtninger

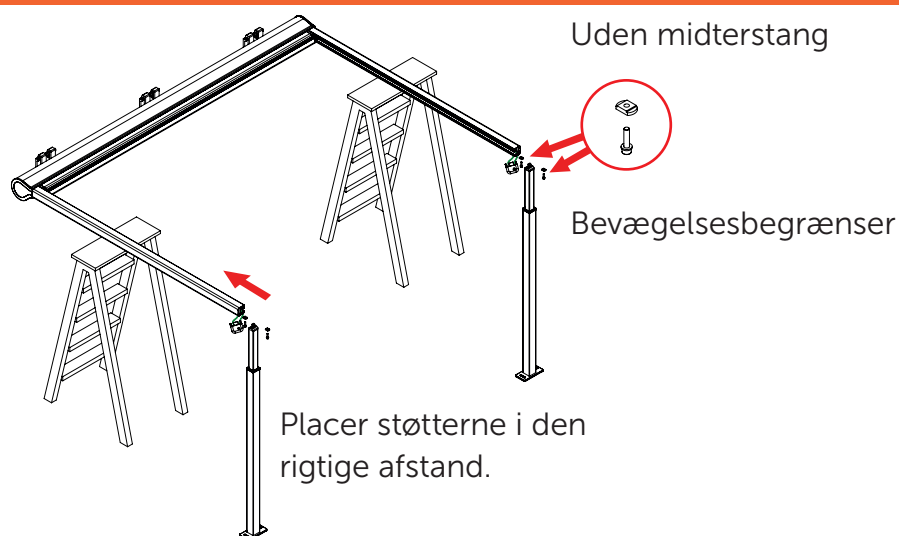

## Kontroller diagonalerne, og at systemet er i vater.

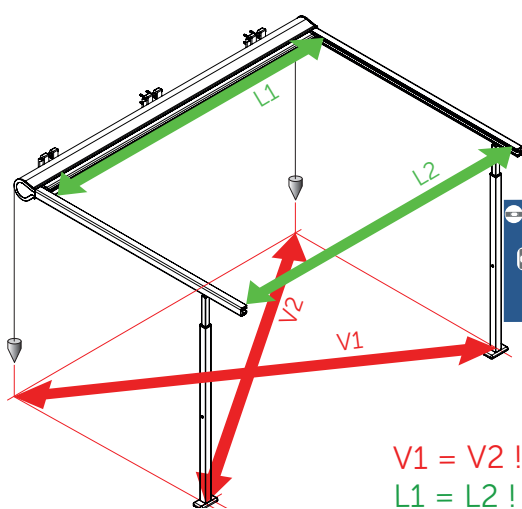

**Tjek diagonalerne og juster dem om nødvendigt, så de er ens.**

Justeringen skal foretages meget præcist. Forskellen mellem de to diagonaler må ikke være større end 5 mm!


Kontroller afstandene mellem styreskinneerne. Afstanden skal være identisk.

En større afvigelse kan føre til produkt-skade. Denne skade er ikke dækket af garantien. Større afvigelser kan føre til ulykker!


## Montering af begrænsere

### Justerbar støtte

1. Sæt støtterne op

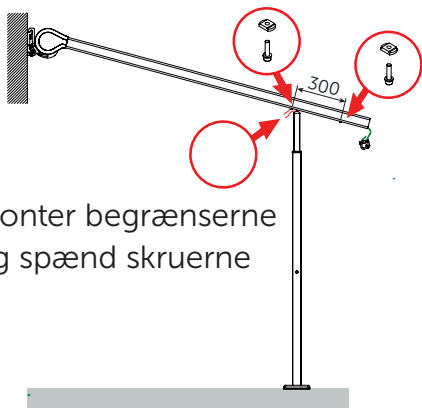


2. Monter begrænsere og spænd skruerne

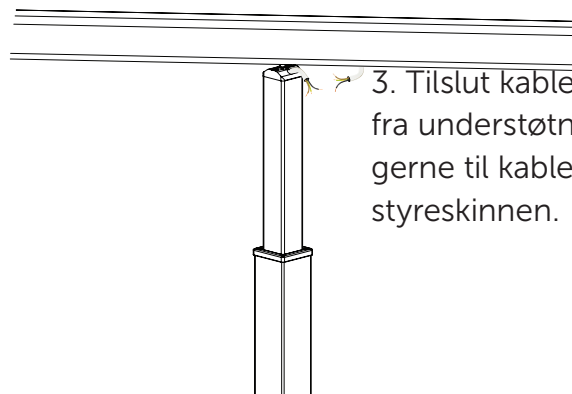

3. Tilslut kablerne fra understøtningerne til kablerne i styreskinnen.



## Montering af begrænsere

### Fast support

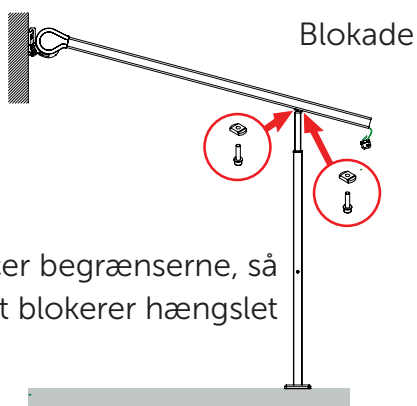

Placer begrænsere, så det blokerer hængslet

## Samling af endestopere i styreskinnen og opspænding af stoffet

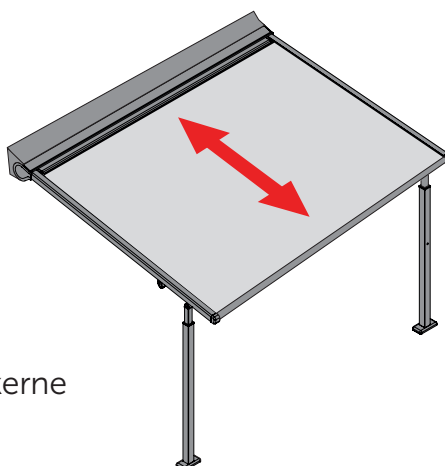

1. Før du strækker stoffet sæt endestykkerne ind i styreskinnen.

2. Fastgør endehætterne ved at spænde skruerne.



## Grundlæggende bemærkninger om montering og installation

- Montering og installation skal udføres af uddannede montører.
- VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER: Monterings- og monteringsvejledningen skal følges nøje, trin for trin, for at sikre korrekt installation af pergolaen. Opbevar plastikposer eller andre monteringsdele uden for børns rækkevidde.
- Ændre ikke designet eller konfigurationen af systemet, og modifier ikke installationsmetoden uden at konsultere producenten eller en autoriseret fagperson.



## Grundlæggende forholdsregler for sikker håndtering af pergolaen

Pergolaen skal rulles ind:



- I tilfælde af at driften er særlig vanskelig og i mangel af sikkerhedsforanstaltninger, stands brugen af pergolaen indtil forholdene bliver bedre.
- I forbindelse med åbning og lukning skal du sørge for, at der ikke er nogen forhindring, der kan komme i vejen. Tving ALDRIG pergolaen! Hvis pergolaen slet ikke bevæger sig, når du prøver at betjene den, skal du tilkalde en professionel installatør.
- Ved motoriserede pergolaer skal man huske på, at motoren er udstyret med en termisk sikkerhedsanordning for at undgå overophedning og nedbrud.
- Udsæt ikke installationen for yderligere belastninger eller belastninger, der ikke er dækket af producentens retningslinjer.
- Undersøg installationen, hvis den har været udsat for ugunstige vejrforhold. Undlad at bruge den, hvis der er behov for reparationer. I sådanne tilfælde bør en professionel installatør tilkaldes.
- Hold installationen ren og i god stand. Et årligt vedligeholdelsestjek af en autoriseret professionel installatør anbefales.
- Pergolaen skal altid tilsluttes af en autoriseret el-installatør i henhold til national lovgivning og sikkerhedsklasse.
- Der ydes ikke garanti på maling, korrosion eller rust opstået på produkter, der er monteret i kystnære områder (radius af 10 km)
- Alle billeder og illustrationer i manualen er vejledende.



VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER. Systemet har kraftige fjedre indeni. Ved dårlig montering kan disse medføre, at pergolaen åbner hårdt. Hvis der observeres uregelmæssigheder under åbning og/eller lukning, skal der tilkaldes en professionel installatør. Lad ikke børn lege med pergolaen, da det kan medføre mulige skader.



**Dansk  
Markiseservice**

[danskmarkiseservice.dk](http://danskmarkiseservice.dk)