





Vind & Sol sensor

DD118B + DC116W


Ledningsøring

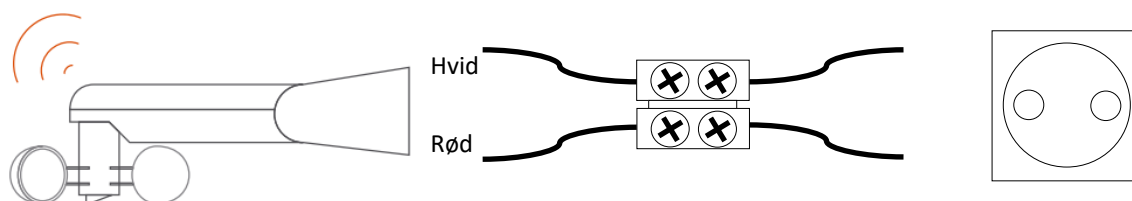

Sensor type.

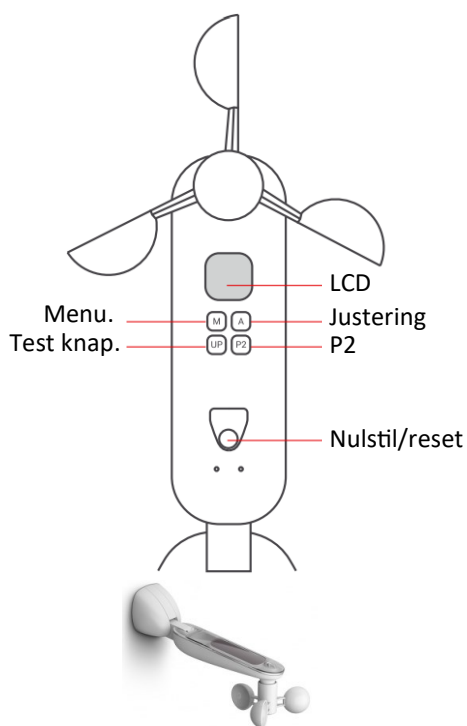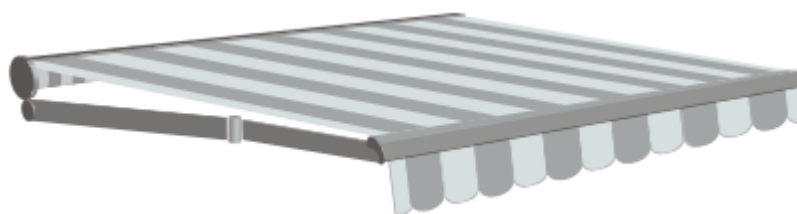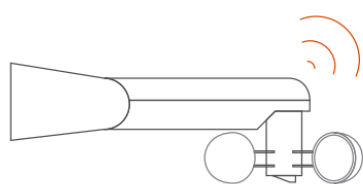

DD 118 B

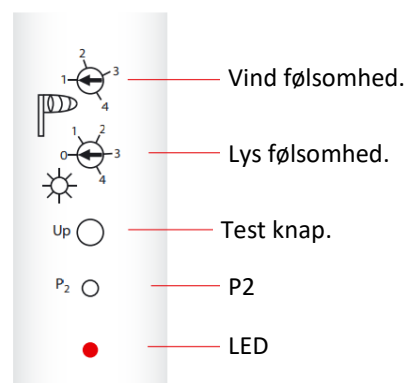


DC 116 W

1. Paring af sensor DD 118B.

Fjernbetjening

Forside Bagside




P2^a

P2^a > P2^a > P2^b

Tryk på P2 (1 jog og 1 bip) og P2 (1 jog og 1 bip) på eksisterende fjernbetjening, tryk på P2 på vind-sol-sensoren (2 jog og 3 bip), vind-sol-sensor er nu parret til motoren.

Justér sensoren til ønsket niveau.
Test-knappen skal sende markisen ind.

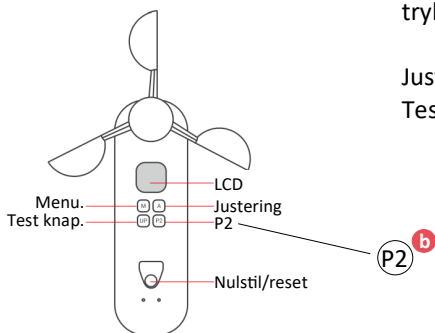


* Gentag samme procedure for at afparre vind-sol-sensor

2. Parring af sensor DC 116 W

Fjernbetjening

Forside Bagside




P2^a

P2^a > P2^a > P2^b

Tryk på P2 (1 jog og 1 bip) og P2 (1 jog og 1 bip) på eksisterende fjernbetjening, tryk på P2 på vind-sol-sensoren (2 løb og 3 bip), vind-sol-sensor er nu parret til motoren.


Justér sensoren til ønsket niveau.
Test-knappen skal sende markisen ind.

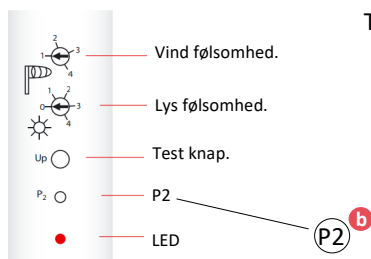

* Gentag samme procedure for at afparre vind-sol-sensor

3. Aktiver/Deaktiver Vind og sol sensoren.

Fjernbetjening





Tryk på P2 (1 jog og 1 bip), OP (1 jog og 1 bip), STOP (1 jog og motor laver en lang lyd)
Nu er vind-sol-sensor deaktiveret.

Hvis motor laver 2 jog samt bipper 3 gange, er vind-sol-regn sensor aktiveret.

* Fabriksindstillingen for vind-sol-sensor er aktiveret.

4. Aktiver/Deaktiver solfunktion.

Fjernbetjening



Tryk på P2 (1 jog og 1 bip), P2 igen (1 jog og 1 bip), OP (1 jog og motoren laver en lang lyd)
Nu er soldetektion deaktiveret.

Hvis motor laver 2 jog og 3bip er soldetektering aktiveret.

* Fabriksindstillingen for soldetektering er aktiveret.

Hvordan fungerer sensoren.

Når der opnås en grænseværdi for stærk vind, sender sensoren markisen ind.

Markisen kan ikke styres manuelt de næste ca. 10 minutter efter markisen er kørt ind grundet stærk vind.

Når der opnås en grænseværdi for stærk lys, sender sensoren markisen ud.

Når der opnås en grænseværdi for svagt lys, sender sensoren markisen ind.

9. Hurtig index

	Progress	Manøvre
1.	Parring med DD 118 B	P2a > P2a > P2b
2.	Parring med DC 116 W	P2a > P2a > P2b
3.	Aktivér / Deaktivér sensor	P2 > OP > STOP
4.	Aktivér / Deaktivér sol funktion	P2 > P2 > OP